

19" LWL-VERTEILERFACH OHNE FRONTBLENDE

Verteilerfach für anwendungsneutrale Verkabelungen der Anwendungsklasse OF.

Leerfach zum Festeinbau mit Staubschutzdichtung zur Aufnahme verschiedener optionaler Frontplatten für ST- und SCD -Durchführungsbuchsen Portbezeichnung auf optionaler Frontblende. Verteilerfach in verschiedenen Einbauebenen einbaubar. Glasfaserablage mit Gewindebolzen zur Aufnahme von Spleißkassetten incl. Rändelmutter. Kabeleinlaß rechts und links mit Zugentlastungsstellen.

Mechanische Daten für Gehäuse

- Maße B = 483 mm; T = 250 mm; H = 1HE
- Material Stahlblech mit Zinküberzug, pulverbeschichtet.
- Farbe lichtgrau, RAL 7035.

Betriebsbedingungen/ Normen

gem. EN 50173:1995+A1:2000

DIN 41494


EN 50173:1995+A1:2000

Sonstiges Frontblende, LWL-Kupplungen, Pigtails, Spleißkassette und Montageschlauch auf Anfrage. Optional mit PG-Verschraubung ausrüstbar.

ARTIKEL / BESTELL-NR.

19" LWL-Verteilerfach ohne Frontblende zur Montage
in oben aufgeführtem Verteilerfach

Bestell-Nr.: 13302221

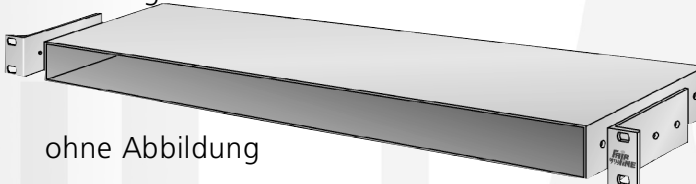


ohne Abbildung

Auszugskit für 19" LWL-Verteilerfach

Bestell-Nr.: 13302222


Frontblende für 12xST Kupplungen

Bestell-Nr.: 13302223

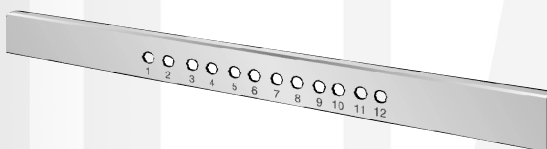


Frontblende für 24xST Kupplungen

Bestell-Nr.: 13302224

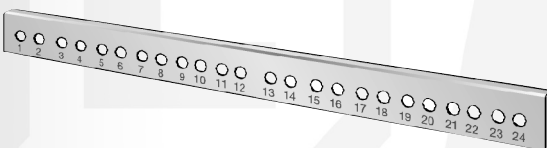


Frontblende für 6xSC-Duplex Kupplungen

Bestell-Nr.: 13302225

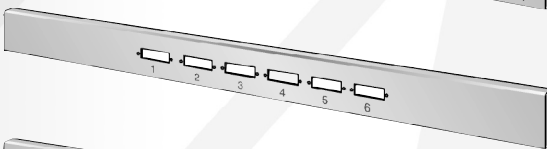

Frontblende für 12xSC-Duplex Kupplungen

Bestell-Nr.: 13302226

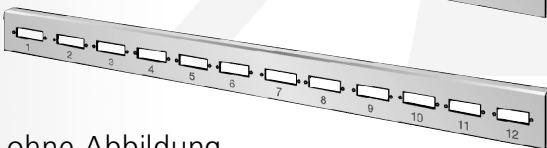

LWL-Durchführungskupplung SC-Duplex

Bestell-Nr.: 13083033

ohne Abbildung

LWL-Durchführungskupplung ST

Bestell-Nr.: 13083011

ohne Abbildung

LICHTWELLENLEITER

ANSCHLUSSDOSEN UND ZUBEHÖR


LWL-ANSCHLUSSDOSEN FÜR 2xSC-DUPLEX KUPPLUNGEN **BESTELL-Nr.**

Montageeinsatz mit 35°-Schrägauslass, für den Einsatz in Wand-Installationssystemen und Installationssäulen.

Bestehend aus:

- Zentraleinsatz für Abdeckplatten nach DIN 49075 mit Lochausschnitten für 2 LWL-Mehrmoden-SC-Duplexbuchsen UP-Tragering Beschriftungsschild
- Material Zentralplatte: ABS

- Farbe reinweiß - RAL 9010
- Mechanische Daten für Gehäuse Maße: Zentraleinsatz 50 x 50 mm UP-Tragering mit Befestigungsspur Ø 60 mm



reinweiß (RAL 9010)
Bestell-Nr.: 13301228EK9010


LWL-ANSCHLUSSDOSEN FÜR 4xST KUPPLUNGEN **BESTELL-Nr.**

Montageeinsatz mit 35°-Schrägauslass, für den Einsatz in Wand-Installationssystemen und Installationssäulen.

Bestehend aus:

- Zentraleinsatz für Abdeckplatten nach DIN 49075
 - mit Lochausschnitten für 4 LWL-Mehrmoden-ST-Simplexbuchsen
 - UP-Tragering
 - Beschriftungsschild
- Material Zentralplatte: ABS


- Farbe reinweiß - RAL 9010
- Mechanische Daten für Gehäuse Maße: Zentraleinsatz 50 x 50 mm UP-Tragering mit Befestigungsspur Ø 60 mm



reinweiß (RAL 9010)
Bestell-Nr.: 13301227EK9010

ZUGENTLASTUNG FÜR LWL-ANSCHLUSSDOSEN

Zugentlastung zum rückwärtigen Anbau an LWL-Montageeinsätze, inkl. Befestigungsschraube und 4 Kabelbinder.



ARTIKEL

BESTELL-Nr.

LWL-Anschlussdose für 4xST Kupplungen (UP)
LWL-Anschlussdose für 2xSC-Duplex Kupplungen (UP)
Zugentlastung für LWL-Anschlussdose
LWL Durchführung, Kupplung SC-Duplex
LWL Durchführung, Kupplung ST

Bestell-Nr.: 13301227EK9010
Bestell-Nr.: 13301228EK9010
Bestell-Nr.: 13301229
Bestell-Nr.: 13083033
Bestell-Nr.: 13083011