

H05VV5-F

RoHS

Kunststoff-Steuerleitung mit VDE-Zulassung



QUERSCHNITT

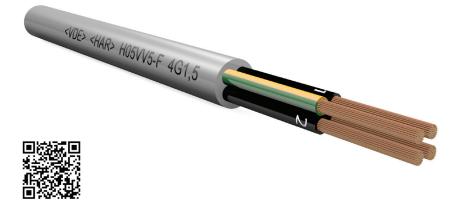



nach VDE 0285-525-2-51

VERWENDUNG

In trockenen und feuchten Räumen, im Freien nur bei geschützter Verlegung verwendbar. Nicht einsetzbar in Wasser. Mess-, Steuer-, Kontroll- und Verbindungsleitung für alle elektrischen Anlagen, speziell in industriellen Bereichen bei geringer und mittlerer mechanischer Beanspruchung. Für feste Verlegung und flexibler Anwendung bei freier Bewegung ohne Zug. Die Leitung ist ölbeständig.

AUFBAU

Konstruktionsaufbau nach DIN VDE 0285-525-51

Leiter Cu-Litze blank, feindrähtig, Klasse 5

Adern Isolation aus PVC, Mischungstyp YI2,
Kennzeichnung grün-gelb und Ziffern

Außenmantel Mantelmaterial aus ölbeständigem PVC TM5, grau

TECHNISCHE DATEN

 Nennspannung
 300 V/500 V

 Prüfspannung
 2000 V

Temperatur am Leiter max + 70°C im Betrieb

min. Biegeradius 4 x Kabeldurchschnitt fest verlegt

Temperaturbereich bewegt -5°C bis +70°C

fest verlegt -40°C bis +70°C

Flammwidrigkeit VDE 0482-332-1-2/IEC 60332-1

Ölbeständigkeit EN 60811-2-1

BESONDERE MERKMALE

Mantelfarbe grau, RAL 7001 mit Aufdruck

Artikel Beze	ichnung		Cu-Gewicht	Außen Ø (mm)	Gew. (kg/km)	Artikelnummer
H05VV5-F		VDE-Steuerleitung	14,4	6,3	51	8350080
H05VV5-F		VDE-Steuerleitung	19,2	6,9	62	8350080
H05VV5-F		VDE-Steuerleitung	24,0	7,5	75	8350081
H05VV5-F		VDE-Steuerleitung	33,6	9,2	117	8350082
	12G0,5	VDE-Steuerleitung	57,6	11,4	175	8350084
	18G0,5	0	86,4	13,5	250	8350085
H05VV5-F		VDE-Steuerleitung	100,8	14,9	297	8350086
H05VV5-F			120,0	16,4	345	8350087
11054451	2300,3	VDL Steachertains	120,0	10,7	3-73	0330007
H05VV5-F	3G0,75	VDE-Steuerleitung	21,6	6,7	60	8350002
H05VV5-F	4G0,75	VDE-Steuerleitung	28,8	7,4	74	8350003
H05VV5-F	5G0,75	VDE-Steuerleitung	36,0	8,3	100	8350004
H05VV5-F	7G0,75	VDE-Steuerleitung	50,4	9,8	140	8350005
H05VV5-F	9G0,75	VDE-Steuerleitung	64,8	12,4	160	8350006
H05VV5-F	12G0,7	5 VDE-Steuerleitung	86,4	13,0	217	8350007
H05VV5-F	15G0,75	5 VDE-Steuerleitung	108,0	14,4	255	8350008
H05VV5-F	18G0,7		129,6	14,5	310	8350009
	25G0,75		180,0	18,0	430	8350010
H05VV5-F	34G0,75	5 VDE-Steuerleitung	244,8	14,9	297	8350012
H05VV5-F	41G0,75	5 VDE-Steuerleitung	295,2	21,5	696	8350014
H05VV5-F	50G0,75	5 VDE-Steuerleitung	360,0	23,9	810	8350016
H05VV5-F	3G1	VDE-Steuerleitung	28,8	7,1	70	8350022
H05VV5-F	4G1	VDE-Steuerleitung	38,4	8,0	90	8350022
H05VV5-F		VDE-Steuerleitung	48,0	9,0	115	8350024
H05VV5-F		VDE-Steuerleitung	67,2	10,5	165	8350025
H05VV5-F	9G1	VDE-Steuerleitung	86,4	12,7	209	8350026
H05VV5-F		VDE-Steuerleitung	115,2	13,2	250	8350027
H05VV5-F	14G1	VDE-Steuerleitung	134,4	14,0	297	8350027
H05VV5-F	18G1	VDE-Steuerleitung	172,8	16,0	385	8350029
H05VV5-F		VDE-Steuerleitung	240,0	19,6	535	8350031
H05VV5-F		VDE-Steuerleitung	307,2	21,2	658	8350033
H05VV5-F	34G1	VDE-Steuerleitung	326,4	22,0	700	8350032
H05VV5-F		VDE-Steuerleitung	393,6	22,7	830	8350034
H05VV5-F		VDE-Steuerleitung	480,0	26,0	1000	8350035
1103 () 3 1	3001	VDE Stouchertung	100,0	20,0	1000	0330033
H05VV5-F	3G1,5	VDE-Steuerleitung	43,2	7,8	90	8350041
H05VV5-F		VDE-Steuerleitung	57,6	8,8	125	8350042
H05VV5-F	5G1,5	VDE-Steuerleitung	72,0	9,6	156	8350043
H05VV5-F	7G1,5	VDE-Steuerleitung	100,8	11,7	228	8350044
H05VV5-F	9G1,5	VDE-Steuerleitung	144,0		265	8350045
H05VV5-F		VDE-Steuerleitung	172,8	14,0	330	8350046
H05VV5-F	14G1,5	VDE-Steuerleitung	201,6	15,4	390	8350047
H05VV5-F		VDE-Steuerleitung	259,2	17,0	500	8350048
H05VV5-F	25G1,5	VDE-Steuerleitung	360,0	20,6	700	8350049
H05VV5-F		· ·	460,8	22,5	880	8350051
H05VV5-F			489,6	23,0	920	8350050
H05VV5-F	41G1,5		604,8	26,4	1120	8350052
H05VV5-F	50G1,5	VDE-Steuerleitung	720,0	27,6	1320	8350053
H05VV5-F	3G2.5	VDE-Steuerleitung	72,0	9,8	145	8350061
H05VV5-F		VDE-Steuerleitung	96,0	11,0	198	8350062
H05VV5-F		VDE-Steuerleitung	120,0	12,0	236	8350063
H05VV5-F		VDE-Steuerleitung	168,0	14,5	340	8350064
H05VV5-F		ē .	288,0	18,0	535	8350065
H05VV5-F		VDE-Steuerleitung	432,0	21,6	805	8350065
H05VV5-F		VDE-Steuerleitung	600,0	26,2	1100	8350067
H05VV5-F			768,0	27,9	1350	8350067
H05VV5-F			816,0	28,5	1440	8350069
H05VV5-F			1008,0	31,6	1753	8350070
H05VV5-F			1200,0	34,7	2075	8350070
11024421	5502,5	. DE Stouchettulig	1200,0	54,7	20/3	0330071