



H07-VR

PVC-Aderleitung, mehrdrähtig

RoHS

QUERSCHNITT

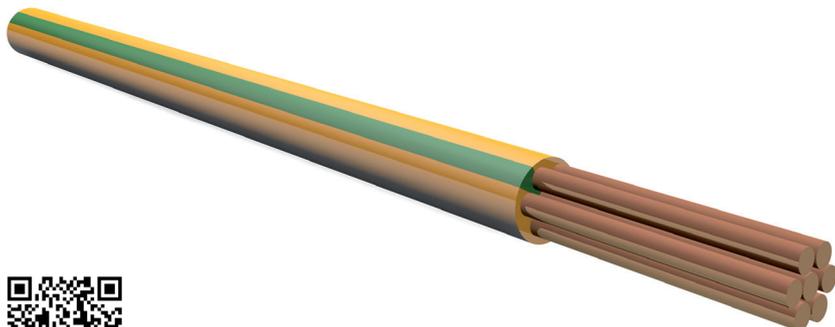

nach VDE 0285-525-2-31

VERWENDUNG

Verlegung in trockenen Räumen, Schalt- und Verteilungsanlagen sowie in Rohren, auf und unter Putz sowie in geschlossenen Installationskanälen. Folgende Verwendungsmöglichkeiten sind für die Verlegung dieser PVC-Aderleitung vorgesehen: Die innere Verdrahtung von Geräten, Schaltanlagen und Verteilern. Sie ist nicht geeignet für die direkte Verlegung auf Pritschen, Rinnen oder Wannern.

AUFBAU

Leiter	Cu-Leiter, blank, mehrdrähtig Klasse 2
Adern	Isolation aus PVC nach VDE 0281 Teil1, Kennzeichnung nach VDE 0293

TECHNISCHE DATEN

Nennspannung	450 V/750 V
Prüfspannung	2500 V
Isolationswiderstand	20 MOhm x km
Betriebstemperatur	am Leiter +70°C
min. Verlegetemperatur	-5°C
max. Verlegetemperatur	+70°C
min. Biegeradius	15 x Leitungsdurchmesser

Artikel Bezeichnung	Farbe	Cu-Gewicht	Außen Ø (mm)	Gew. (kg/km)	Artikelnummer	Farbcode
H07 V-R 10	schwarz	96,0	6,4	112	1046690	-100
	grün/gelb	96,0	6,4	112	1046690	-101
	hellblau RAL5015	96,0	6,4	112	1046690	-104
	braun	96,0	6,4	112	1046690	-105
H07 V-R 16	schwarz	154,0	7,6	170	1046701	-100
	grün/gelb	154,0	7,6	170	1046701	-101
	hellblau RAL5015	154,0	7,6	170	1046701	-104
	braun	154,0	7,6	170	1046701	-105
H07 V-R 25	schwarz	240,0	9,2	260	1046710	-100
	grün/gelb	240,0	9,2	260	1046710	-101
H07 V-R 35	schwarz	336,0	10,5	350	1046721	-100
	grün/gelb	336,0	10,5	350	1046721	-101
H07 V-R 50	schwarz	480,0	12,5	530	1046730	-100
	grün/gelb	480,0	12,5	530	1046730	-101
H07 V-R 70	schwarz	672,0	14,5	750	1046740	-100
	grün/gelb	672,0	14,5	750	1046740	-101
H07 V-R 95	schwarz	912,0	16,5	950	1046745	-100
	grün/gelb	912,0	16,5	950	1046745	-101
H07 V-R 120	schwarz	1152,0	18,5	1.250	1046750	-100
	grün/gelb	1152,0	18,5	1.250	1046750	-101
H07 V-R 150	schwarz	1440,0	21,0	1.550	1046755	-100
	grün/gelb	1440,0	21,0	1.550	1046755	-101
H07 V-R 185	schwarz	1776,0	24,0	1.900	1046760	-100
	grün/gelb	1776,0	24,0	1.900	1046760	-101
H07 V-R 240	schwarz	2304,0	27,5	2.500	1046765	-100
	grün/gelb	2304,0	27,5	2.500	1046765	-101
H07 V-R 300	schwarz	2880,0	29,6	3.100	1046770	-100
	grün/gelb	2880,0	29,6	3.100	1046770	-101