



Antennenkoaxialkabel HF 200 PLUS

Class A bleifreier PVC-Mantel, non-migrating SAT, Schirmungsmaß > 100 dB

RoHS

QUERSCHNITT

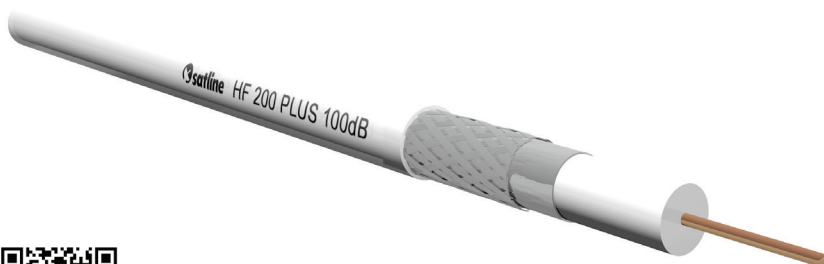

VERWENDUNG

Für die Hausinstallation, speziell für SAT-Anlagen mit höchsten Ansprüchen durch die besonders günstigen Dämpfungswerte. Digitaltauglich

AUFBAU

Innenleiter	Ø 1,02 +/- 0,02 mm, blanker Kupferdraht
Isolation	Geschäumtes Polyethylen, Durchmesser (mm) 4,65 +/- 0,10 mm
Schirm	Verbund Al/Pet/Al, Bedeckung: >100% Geflechtsbedeckung 70%
Außenmantel	Aus PVC, Durchmesser: 6,90 +/- 0,20 mm

BESONDERE MERKMALE

Mantelfarbe
weiß

TECHNISCHE DATEN

Wellenwiderstand	75 +/- 3 Ohm	
Gleichstromwiderstand (Ω/Km)	Innenleiter <23.0 Außenleiter <35.0	
Isolationswiderstand	> 500 Ω/km	
Betriebskapazität	54 +/- 3 pF/m	
Dämpfung (dB/100m) bei	50 MHz: 4,9	1000 MHz: 21,8
	200 MHz: 9,2	1350 MHz: 25,6
	450 MHz: 14,0	1750 MHz: 29,3
	862 MHz: 20,0	2150 MHz: 33,1
Rückflussdämpfung (dB)	5-470 MHz	> 25
	470-1000 MHz	> 20
	1000-2150 MHz	> 16
Abschirmdämpfung (dB)	100 MHz	> 100
	30-1000 MHz	> 90
	1000-2000 MHz	> 80
	2000-3000 MHz	> 75
Kopplungswiderstand (mOhm/m)	< 2,5	

Artikel Bezeichnung	Cu-Gewicht	Außen Ø (mm)	Gew. (kg/km)	Artikelnummer
SATLINE HF 200 plus 100dB	25,0	6,9	47	6260210