



Videokabel 0,6/3,7 grün

RoHS

QUERSCHNITT

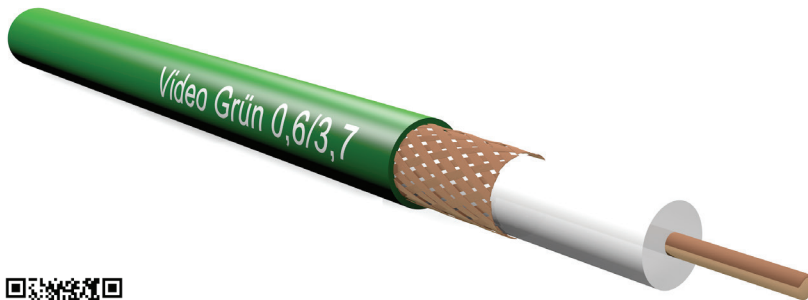

VERWENDUNG

Zur Verbindung von Geräten mit Videoübertragungen.

AUFBAU

Innenleiter	Ø 0,58 +/- 0,01 mm, blanker Kupferdraht
Isolation	Polyethylen, Durchmesser (mm) 3,71 +/- 0,10 mm, Farbe: natur
Geflecht	Cu-Geflecht blank, Bedeckung 72%
Außenmantel	Aus PVC, Durchmesser 6,10 +/- 0,20 mm, Farbe: grün

BESONDERE MERKMALE

Mantelfarbe
grün

TECHNISCHE DATEN

Wellenwiderstand	75 +/- 3 Ohm
Gleichstromwiderstand (Ω/Km)	Innenleiter <66.0 Außenleiter <19.0
Kapazität /pF/m)	67 +/- 3
Dämpfung (dB/100m)bei	50 MHz : 9,10 100 MHz: 12,40 200 MHz: 17,70 450 MHz: 27,80 860 MHz: 39,40 1000 MHz: 43,20
Rückflussdämpfung (dB):	5-450 MHz > 20 450-1000 MHz > 18

Artikel Bezeichnung	Ohm	Außen Ø (mm)	Kupferzahl (mm)	Gew. (kg/km)	Artikelnummer
Video grün 0,6/3,7	75	6,15	24,0	45	10350230