



Videokabel 1,0/6,6

RoHS

QUERSCHNITT

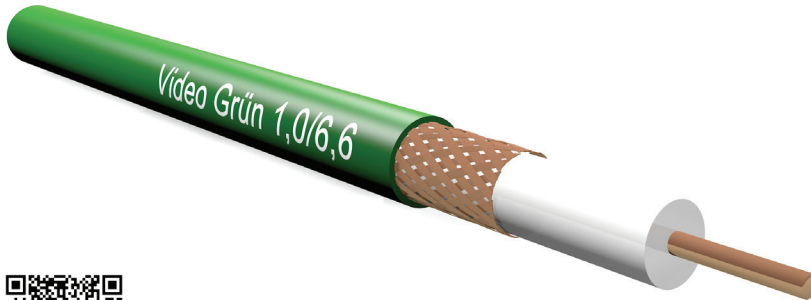

VERWENDUNG

Zur Verbindung von Geräten mit Videoübertragungen.

AUFBAU

Innenleiter	Ø 1,00 +/- 0,01 mm, blanker Kupferdraht
Isolation	Polyethylen
Durchmesser (mm)	6,38 +/- 0,10 mm 7,00 +/- 0,10 mm 8,80 +/- 0,20 mm
Geflecht	Blanker Kupferdraht
Außenmantel	Aus PVC, grün

TECHNISCHE DATEN

Wellenwiderstand	75 +/- 1 Ohm
Dämpfung (dB/100m) bei	1 MHz: 0,6db 5 MHz: 1,4 db 10 MHz: 2,0 db
Gleichstromwiderstand (Ω/Km)	Innenleiter 24 Ohm/km Außenleiter 7,5 Ohm/km
Betriebstemperatur	-40°C bis +70°C (fest verlegt)
Biegeradius	min. 45mm

BESONDERE MERKMALE

Mantelfarbe
grün oder schwarz

Artikel Bezeichnung	Ohm	Außen Ø (mm)	Kupferzahl (mm)	Gew. (kg/km)	Artikelnummer
Video grün 1,0 / 6,6	75	9,8	39,0	140	10350210