



YR Klingelmantelleitung

Isolierte Schaltdrähte - Cu-verzinkt - PVC-isoliert

RoHS

QUERSCHNITT

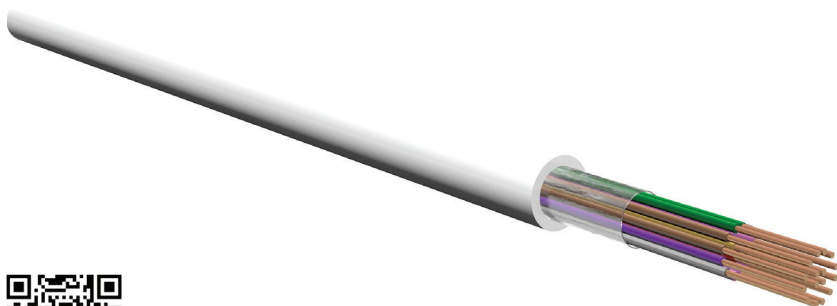

nach VDE 0815

VERWENDUNG

Für feste Verlegung als Isolationsleitung auf und unter Putz. Sie dürfen jedoch nicht für Starkstrom-Installationszwecke eingesetzt werden. Als Signalübertragung in Fernmelde- und Türsprechanlagen etc. Sie sind für alle Arten von Betriebsstätten zugelassen.

BESONDERE MERKMALE

Mantelfarbe
weiß

AUFBAU

Leiter	Kupfer blank, Klasse 1 - eindrätig
Adern	Isolation aus PVC
Außenmantel	PVC

TECHNISCHE DATEN

Temperaturbereich	-5°C bis + 70°C
Nennspannung	100 V
Prüfspannung	2500 V
Biegeradius	7,5 x Kabeldurchmesser

Artikel Bezeichnung	Cu-Gewicht	Außen Ø (mm)	Gew. (kg/km)	Artikelnummer
YR 2x0,8	9,6	4,0	25	3331002
YR 3x0,8	14,4	4,4	32	3331003
YR 4x0,8	19,2	4,9	40	3331004
YR 5x0,8	24,0	5,4	50	3331005
YR 6x0,8	28,0	5,8	58	3331006
YR 8x0,8	38,0	6,5	75	3331008
YR 10x0,8	48,0	7,6	98	3331010
YR 12x0,8	58,0	7,7	106	3331012
YR 14x0,8	67,0	8,2	122	3331014
YR 16x0,8	77,0	8,6	136	3331016
YR 20x0,8	96,0	9,1	173	3331020
YR 24x0,8	115,0	10,5	220	3331024