


## H07-VR PVC-Aderleitung, mehrdräftig

RoHS

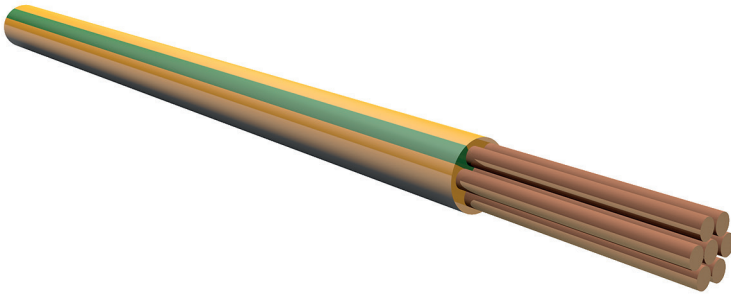

### Verwendung:

Verlegung in trockenen Räumen, Schalt- und Verteilungsanlagen sowie in Rohren, auf und unter Putz sowie in geschlossenen Installationskanälen. Folgende Verwendungsmöglichkeiten sind für die Verlegung dieser PVC-Aderleitung vorgesehen: Die innere Verdrahtung von Geräten, Schaltanlagen und Verteilern. Sie ist nicht geeignet für die direkte Verlegung auf Pritschen, Rinnen oder Wannen.


### Aufbau:

<b>Leiter</b>	Cu-Leiter, blank, mehrdräftig Klasse 2
<b>Adern</b>	Isolation aus PVC nach VDE 0281 Teil 1, Kennzeichnung nach VDE 0293

### Technische Daten:

<b>Nennspannung</b>	450 V/7500 V
<b>Prüfspannung</b>	2500 V
<b>Isolationswiderstand</b>	20 MΩ x km
<b>Betriebstemperatur</b>	am Leiter +70°C
<b>min. Verlegetemperatur</b>	-5°C
<b>max. Verlegetemperatur</b>	+70°C
<b>min. Biegeradius</b>	15 x Leitungsdurchmesser

### Querschnitt



nach VDE 0285-525-2-31

Artikel Bezeichnung	Farbe	Cu-Gewicht	Außendurchm.(mm)	Gew. (kg/km)	Artikelnummer
H07 V-R 10	schwarz	96,0	6,4	112	1046690
H07 V-R 10	grün / gelb	96,0	6,4	112	1046690
H07 V-R 10	hellblau RAL5015	96,0	6,4	112	1046690
H07 V-R 10	braun	96,0	6,4	112	1046690
H07 V-R 16	schwarz	154,0	7,6	170	1046701
H07 V-R 16	grün / gelb	154,0	7,6	170	1046701
H07 V-R 16	hellblau RAL5015	154,0	7,6	170	1046701
H07 V-R 16	braun	154,0	7,6	170	1046701
H07 V-R 25	schwarz	240,0	9,2	260	1046710
H07 V-R 25	grün / gelb	240,0	9,2	260	1046710
H07 V-R 35	schwarz	336,0	10,5	350	1046721
H07 V-R 35	grün / gelb	336,0	10,5	350	1046721
H07 V-R 50	schwarz	480,0	12,5	530	1046730
H07 V-R 50	grün / gelb	480,0	12,5	530	1046730
H07 V-R 70	schwarz	672,0	14,5	750	1046740
H07 V-R 70	grün / gelb	672,0	14,5	750	1046740
H07 V-R 95	schwarz	912,0	16,5	950	1046745
H07 V-R 95	grün / gelb	912,0	16,5	950	1046745
H07 V-R 120	schwarz	1152,0	18,5	1250	1046750
H07 V-R 120	grün / gelb	1152,0	18,5	1250	1046750
H07 V-R 150	schwarz	1440,0	21,0	1550	1046755
H07 V-R 150	grün / gelb	1440,0	21,0	1550	1046755
H07 V-R 185	schwarz	1776,0	24,0	1900	1046760
H07 V-R 185	grün / gelb	1776,0	24,0	1900	1046760
H07 V-R 240	schwarz	2304,0	27,5	2500	1046765
H07 V-R 240	grün / gelb	2304,0	27,5	2500	1046765
H07 V-R 300	schwarz	2880,0	29,6	3100	1046770
H07 V-R 300	grün / gelb	2880,0	29,6	3100	1046770