


H07-VU PVC-Verdrahtungsleitung, eindrätig

RoHS

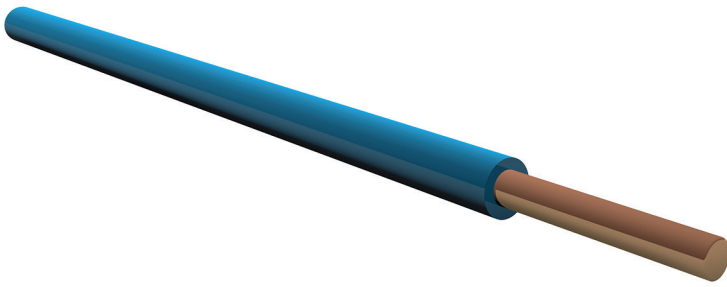

Verwendung:

Verlegung in trockenen Räumen, Schalt- und Verteilungsanlagen sowie in Rohren auf und unter Putz sowie in geschlossenen Installationskanälen. Für die innere Verdrahtung von Geräten, Schaltanlagen und Verteilern und für die geschützte Verlegung in und an Leuchten mit einer Nennspannung bis 1000 V Wechselspannung oder einer Gleichspannung bis 750 V gegen Erde.

Aufbau:

Leiter	Cu-Leiter, blank, eindrätig Klasse 1
Adern	Isolation aus PVC nach VDE 0207 Teil 4, Kennzeichnung nach VDE 0293


Technische Daten:

Nennspannung	450 V/750 V
Prüfspannung	2500 V
Isolationswiderstand	20 MOhm x km
Betriebstemperatur	am Leiter +70°C
min. Verlegetemperatur	-5°C
max. Verlegetemperatur	+70°C
min. Biegeradius	ca. 15x Leitungsdurchmesser

PRÜFUNGEN NACH DIN VDE 0472 UND IEC:

Brennverhalten	Prüfart B nach VDE 0427 Teil 804 und IEC 332-1
PVC-Eigenschaften	selbstverlöschend und flammwidrig

Querschnitt



nach VDE 0285-525-2-31

Artikel Bezeichnung	Farbe	Cu-Gewicht	Außendurchm.(mm)	Gew. (kg/km)	Artikelnummer
H07 V-U 1,5	schwarz	14,4	2,8	20	1046150
H07 V-U 1,5	grün / gelb	14,4	2,8	20	1046150
H07 V-U 1,5	weiß	14,4	2,8	20	1046150
H07 V-U 1,5	rot	14,4	2,8	20	1046150
H07 V-U 1,5	hellblau RAL5015	14,4	2,8	20	1046150
H07 V-U 1,5	braun	14,4	2,8	20	1046150
H07 V-U 1,5	grau	14,4	2,8	20	1046150
H07 V-U 1,5	violett	14,4	2,8	20	1046150
H07 V-U 1,5	orange	14,4	2,8	20	1046150
H07 V-U 1,5	dunkelblau RAL5010	14,4	2,8	20	1046150
H07 V-U 1,5	gelb	14,4	2,8	20	1046150
H07 V-U 1,5	feuerrot RAL3000	14,4	2,8	20	1046150
H07 V-U 2,5	schwarz	24,0	3,4	31	1046200
H07 V-U 2,5	grün / gelb	24,0	3,4	31	1046200
H07 V-U 2,5	weiß	24,0	3,4	31	1046200
H07 V-U 2,5	rot	24,0	3,4	31	1046200
H07 V-U 2,5	hellblau RAL5015	24,0	3,4	31	1046200
H07 V-U 2,5	braun	24,0	3,4	31	1046200
H07 V-U 2,5	grau	24,0	3,4	31	1046200
H07 V-U 2,5	violett	24,0	3,4	31	1046200
H07 V-U 2,5	dunkelblau RAL5010	24,0	3,4	31	1046200
H07 V-U 2,5	feuerrot RAL3000	24,0	3,4	31	1046200
H07 V-U 4,0	schwarz	38,0	3,9	46	1046250
H07 V-U 4,0	grün / gelb	38,0	3,9	46	1046250
H07 V-U 4,0	weiß	38,0	3,9	46	1046250
H07 V-U 4,0	rot	38,0	3,9	46	1046250
H07 V-U 4,0	hellblau RAL5015	38,0	3,9	46	1046250
H07 V-U 4,0	braun	38,0	3,9	46	1046250
H07 V-U 4,0	grau	38,0	3,9	46	1046250
H07 V-U 6,0	schwarz	58,0	4,4	65	1046300
H07 V-U 6,0	grün / gelb	58,0	4,4	65	1046300
H07 V-U 6,0	hellblau RAL5015	58,0	4,4	65	1046300
H07 V-U 6,0	braun	58,0	4,4	65	1046300
H07 V-U 6,0	grau	58,0	4,4	65	1046300
H07 V-U 6,0	feuerrot RAL3000	58,0	4,4	65	1046300
H07 V-U 10,0	schwarz	96,0	5,6	110	1046350
H07 V-U 10,0	grün / gelb	96,0	5,6	110	1046350
H07 V-U 10,0	hellblau RAL5015	96,0	5,6	110	1046350
H07 V-U 10,0	braun	96,0	5,6	110	1046350