



Anwendungen:

Beidseitig vorkonfektioniertes LWL Kabel als Außen- oder Universalkabel, mit abgestuften Kabelpeitschen, montagefertig, inkl. Dämpfungsprotokoll und Faserkennzeichnung mit Steckerschutzschlauch und Einzugs-hilfe (optional).

optische Daten:

Fasertypen: Multimode u. Singlemode
 Faserklasse: OM1, OM2, OM3, OM4, OS2

Bestelloptionen:


Für die Fertigung brauchen wir folgende Angaben:

- Fasertyp und Faserklasse
- Länge des Kabels
- Steckerbestückung

Fertigungszeit ca. 10 Tage

Steckertypen:

ST, SC, LC, andere auf Anfrage.

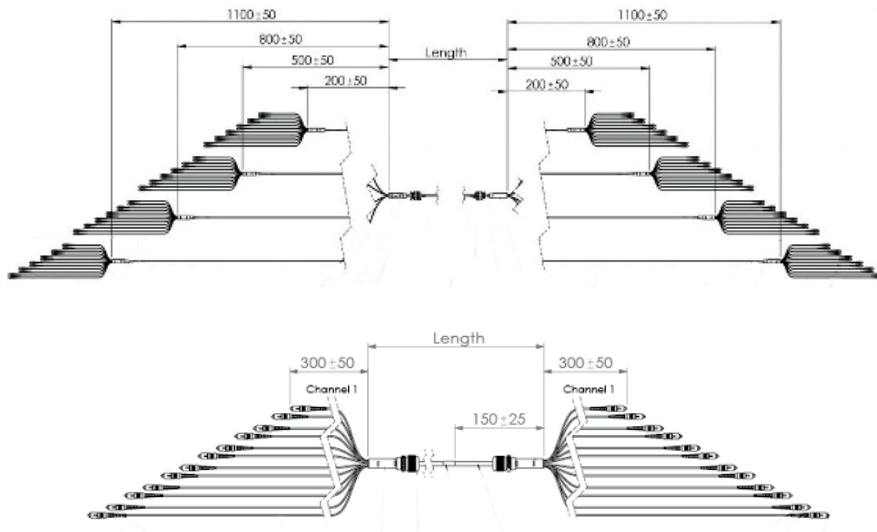

Ausführung

nach Kundenangabe
 passende 19" Spleißboxen oder Breakoutboxen auf Anfrage

Artikelnummer

auf Anfrage