



Lieferumfang:

- Standschrank 19" zerlegbar
- Vollglastür mit seitlichem Metallrahmen und 3-Punkt Verschluss, alternativ Blechtür perforiert.
- zwei Seitenwände abschließbar
- gekürzte Blechtür hinten mit 3HE Panel mit Bürstenleisten, alternativ Blechtür perforiert
- Dach vorbereitet für Lüftereinsatz
- 19" Profilschienen vorne und hinten
- Erdungsschiene und Erdungsleitung komplett montiert
- Nivellierfüße

Andere Größen und Ausführungen wie geteilte oder ungeteilte perforierte Türen auf Anfrage.

Schränke werden montiert auf Palette geliefert. Auf Anfrage auch als Flatpack (demontiert) lieferbar

Anwendungen:

Standschränke für die sichere Unterbringung von aktiven und passiven Komponenten in 19" Technik im Innenbereich. Sämtliche Öffnungen in der Boden- & Dachplatte sind mit ausbrechbaren Blenden versehen. HE-Maßbeschriftung auf den Profilschienen. Diverse Bauhöhen der Schränke ermöglichen eine große Einsatzvielfalt. Die Schränke können auf Nivellierfüße, Rollen oder Sockel gestellt werden.



Ein umfangreiches Zubehörprogramm sorgt für den individuellen Ausbau nach persönlichen Anforderungen.

Material:

Gestellprofil aus 2mm Stahlblech.
Frontglastür aus Sicherheitsglas mit Blecheinfassung
Hintere Tür und Seitenwände aus Stahlblech
Profilschienen aus Aluzink
Ausleger verzinkt



Schutzart:


IP20 gemäß EN 60529

Oberflächen:

Gestell, Dach, Seitenwände und Türen sind in lichtgrau RAL7035 pulverbeschichtet. Auf Anfrage auch in schwarz RAL 9005 erhältlich.

| Ausführung | Anzahl 19" Rahmen | Maße in mm | Artikelnummer |
|------------|-------------------|---------------------|-------------------------|
| 47HE | 2 Stück v/h | 2200x800x1000 HxBxT | WZ-IT-478010-44AA-2-011 |
| 45HE | 2 Stück v/h | 2136x800x 800 HxBxT | WZ-IT-458080-69AA-2-011 |
| 42HE | 2 Stück v/h | 2003x800x 800 HxBxT | WZ-IT-428080-69AA-2-011 |
| 42HE | 2 Stück v/h | 2003x800x1000 HxBxT | WZ-IT-428010-69AA-2-011 |
| 42HE | 2 Stück v/h | 2003x800x1200 HxBxT | WZ-IT-428012-69AA-2-011 |
| 33HE | 2 Stück v/h | 1603x600x 800 HxBxT | WZ-IT-336080-69AA-2-011 |
| 24HE | 2 Stück v/h | 1203x600x 800 HxBxT | WZ-IT-246080-69AA-2-011 |
| 24HE | 2 Stück v/h | 1203x800x1000 HxBxT | WZ-IT-248010-69AA-2-011 |

Montageplan

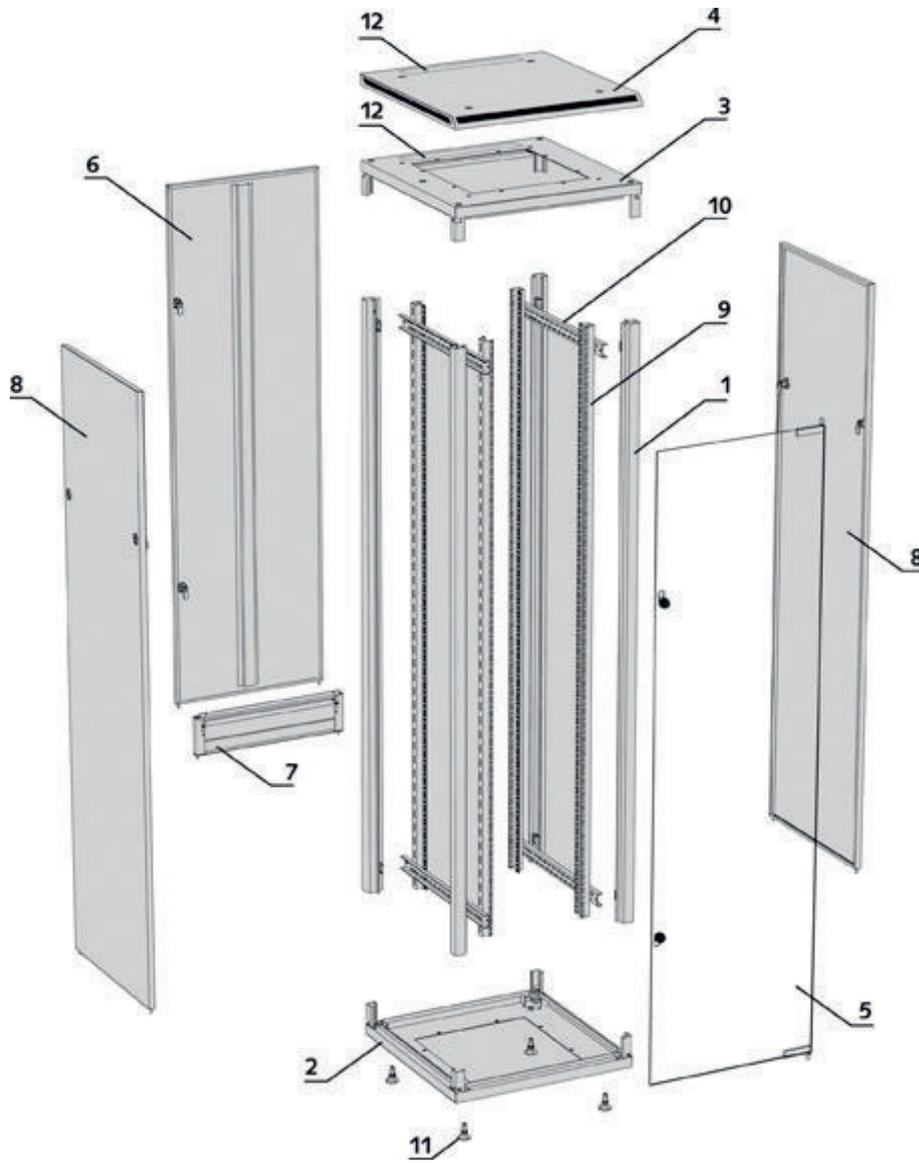

AUSFÜHRUNGSTABELLE

| Schrankbreite L [mm] | Schranktiefe G [mm] | Ausführungsnummer | | | | | |
|-----------------------------------|------------------------|-------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | | 800 | 800 | — | 458080 | 428080 | 338080 |
| | 600 | — | 458060 | 428060 | 338060 | 248060 | 188060 |
| | 1000 | 478010 | 458010 | 428010 | — | 248010 | — |
| | 1200 | 478012 | 458012 | 428012 | — | — | — |
| 600 | 800 | — | 456080 | 426080 | 336080 | 246080 | 186080 |
| | 600 | — | 456060 | 426060 | 336060 | 246060 | 186060 |
| | 1000 | 476010 | 456010 | 426010 | — | 246010 | — |
| | 1200 | 476012 | 456012 | 426012 | — | — | — |
| Nutzraumhöhe HE [1 HE = 44,45 mm] | | 47 HE | 45 HE | 42 HE | 33 HE | 24 HE | 18 HE |
| Gestellhöhe H [mm] | | 2186 | 2096 | 1963 | 1563 | 1163 | 896 |

die grün gekennzeichneten Felder sind Standardgrößen

AUFBAU KATALOGNUMMER zIT

WZ-IT-XXXXXX-XXXX-X-XXX

Ausführungsnummer
Gibt die Gesamtabmessungen des Schrankes an (siehe Ausführungstabelle).

V - VORNE | H - HINTEN

Tür- und Wandausführungen
 0 - ohne Tür
 2 - Blechtür voll, einflügelig, voll mit Dreipunktverschluss
 3 - Blechtür voll, zweiflügelig, mit Dreipunktverschluss
 4 - Blechtür, einflügelig, mit Perforation Typ C, mit Einpunktverschluss
 5 - Blechtür, voll, zweiflügelig, mit Perforation Typ C mit Dreipunktverschluss
 6 - Glastür mit seitlichen Metallrahmen und Dreipunktverschluss
 8 - Blechtür mit Sichtscheibe und Dreipunktverschluss
 9 - Blechtür, voll, gekürzt mit Einpunktverschlüssen + mit 3 HE-Panel und Bürstenleiste
 A - Blechwand mit Einpunktverschlüssen

Maximaler Türöffnungswinkel: 2, 3, 4, 5, 6, 8 – 180° 9 – 110°

Verschlussart mit Schwenkebel:

Schrank, 33-47 HE:
- 3-Punktverschluss

Schrank, 18-24 HE:
- 1-Punktverschluss

Lackierung:
011 - RAL 7035 161 - RAL 9005

Konfiguration der Profilschienen und Tragwinkel im Schrank:
 1 - zwei 19°-Profilschienenpaare
 2 - zwei 19°-Profilschienenpaare
 3 - zwei 19°-Tragwinkelpaare

LS - LINKE SEITE | RS - RECHTE SEITE

Seitenwandausführungen:
 0 - ohne Seitenwand
 A - Blechwand, voll mit Einpunktverschlüssen

Hinweis:
• Lieferumfang: Außer den Standard-Katalogkomponenten zusätzlich vier Profilschienen, Erdungsschiene und Erdungsleitungen-Set.


Belastbarkeit der SZB IT Schränke

Maximal zulässige Belastung durch montierte Komponenten im Schrank:
 1000 kg* für Schränke mit einer Tiefe von 600 oder 800 mm in allen gängigen Höhen, montiert auf Stellfüßen, Sockel oder auf dem Boden für Schränke mit einer Tiefe von 1000 mm und einer Höhe von 24 HE, montiert auf Stellfüßen, Sockel oder auf dem Boden


1360 kg* für Schränke mit einer Tiefe von 1000 oder 1200 mm, montiert auf Stellfüßen, Sockel oder auf dem Boden (außer bei Schränken mit einer Höhe von 24 HE)

* Die zugesagte Belastbarkeit gilt bei Einhaltung des maximalen Abstandes der Profilschienen in der Schranktiefe, bei gleichmäßiger Belastung.

Schnitt A-A
(Schrantiefe 800 mm)




Schnitt B-B
(Schrantiefe 800 mm)




AUFBAU

1. Gestellprofil
3. Bodenrahmen
4. Dachrahmen
5. Nievellierfuß
6. Tiefenstrebe
7. Ausleger
8. Profilschiene
9. Erdungsschiene
10. Ausbruchblende 380 x 380 mm
12. Ausbruchblende 380 x 71 mm


Schnitt A-A
(Schrantiefe 600 mm)




Schnitt B-B
(Schrantiefe 600 mm)




Vorderansicht
(Schrantiefe 600 mm)

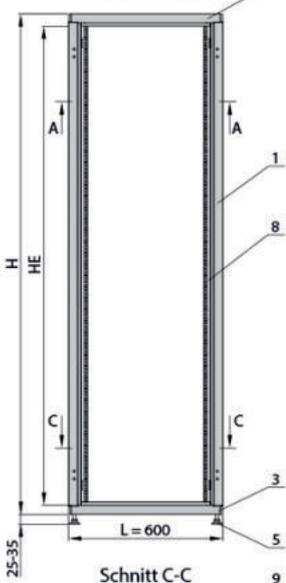


Vorderansicht
(Schrantiefe 800 mm)

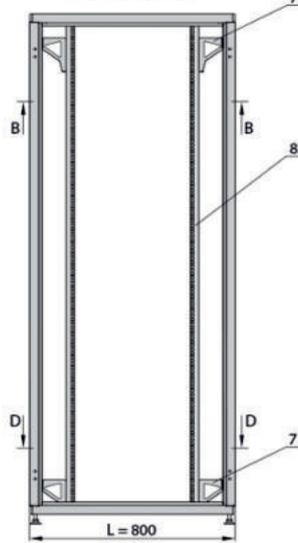


Seitenansicht
(Schrantiefe 600 mm)

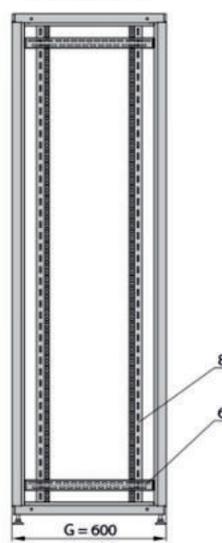


Seitenansicht
(Schrantiefe 800 mm)

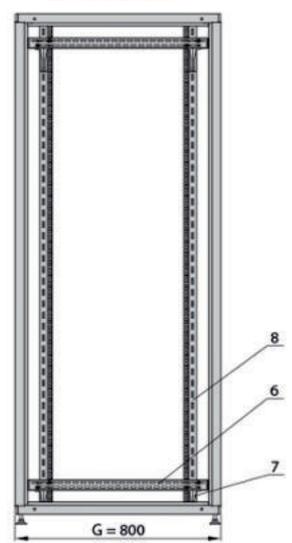


Schnitt C-C
(Schrantiefe 600 mm)

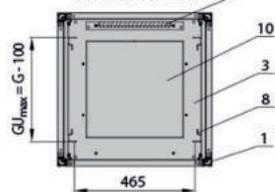


Schnitt D-D
(Schrantiefe 600 mm)

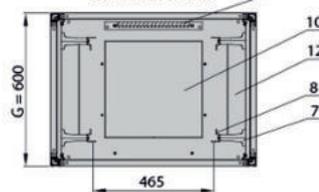


Schnitt C-C
(Schrantiefe 800 mm)



Schnitt D-D
(Schrantiefe 800 mm)

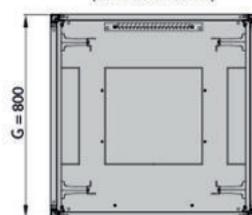


19"-Profilschiene

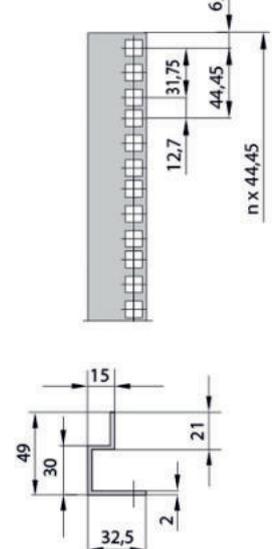

Hinweis:
Der auf der Zeichnung dargestellte Schrank ist ohne Wände und Türen abgebildet.

AUFBAU

1. Gestellprofil
2. Mittleres Gestellprofil
3. Bodenrahmen
4. Dachrahmen
5. Nivellierfuß
6. Tiefenstrebe
7. Ausleger
8. Profilschiene
9. Erdungsschiene
10. Ausbruchblende 380 x 380 mm
11. Ausbruchblende 380 x 210 mm
12. Ausbruchblende 380 x 71 mm

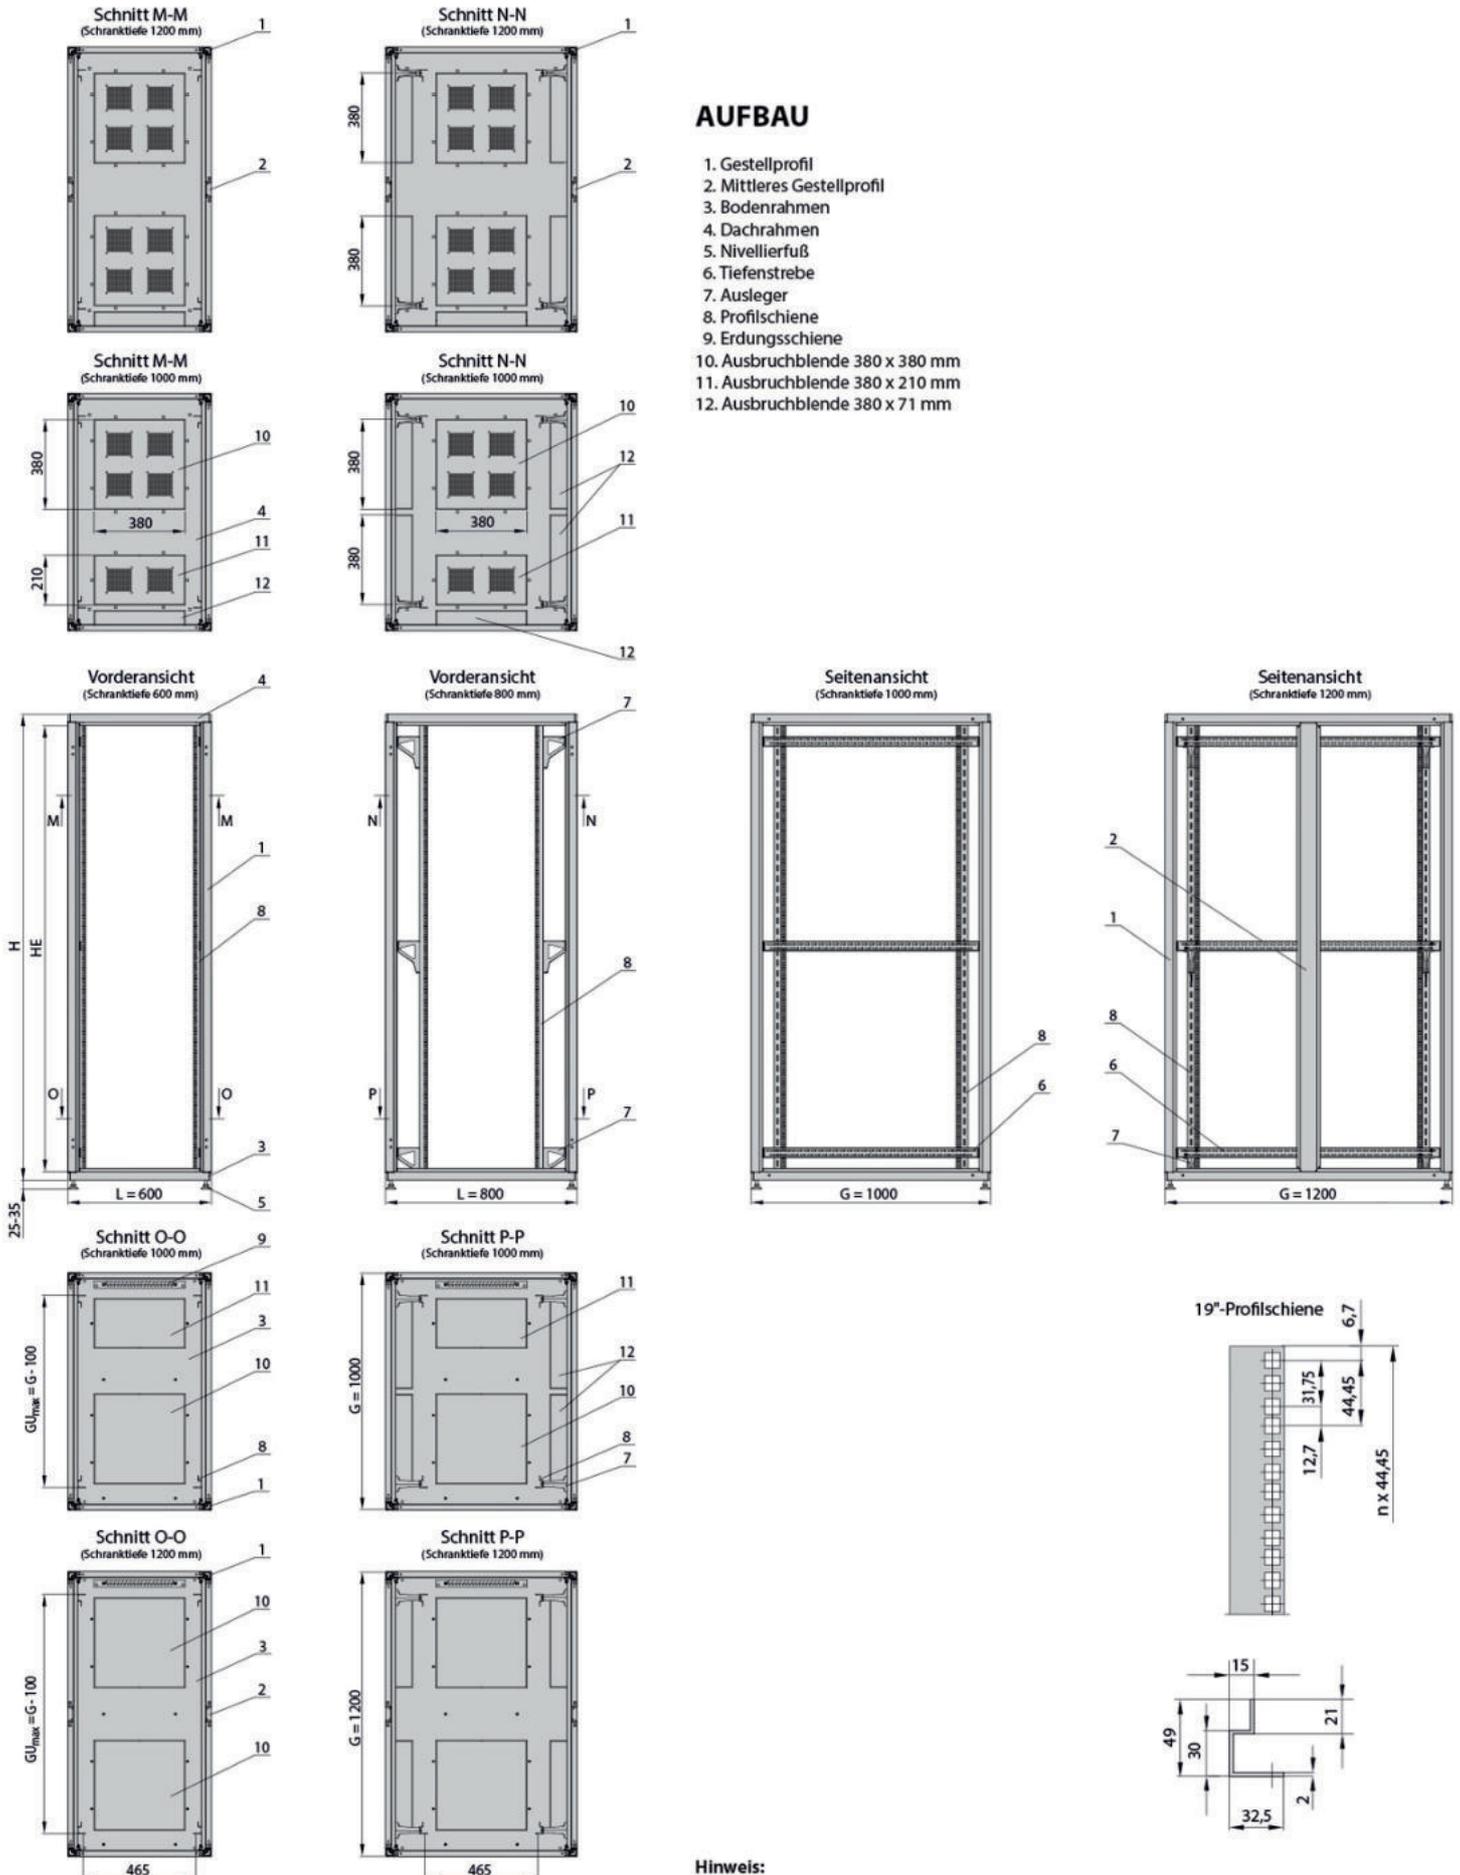

Hinweis:
Der auf der Zeichnung dargestellte Schrank ist ohne Wände und Türen abgebildet.