



Videokabel 1,0/6,6

RoHS

Querschnitt

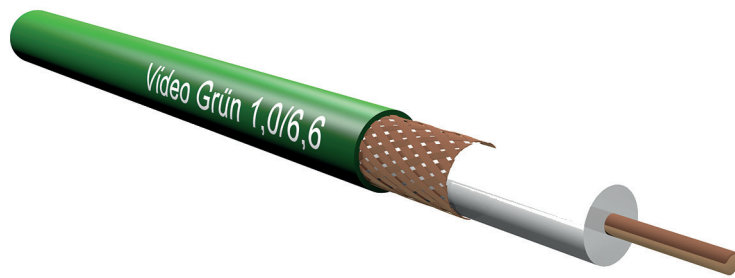

Verwendung:

Zur Verbindung von Geräten mit Videoübertragungen.

Aufbau:

Innenleiter	Ø 1,00 +/- 0,01 mm, blanker Kupferdraht
Isolation	Polyethylen
Durchmesser (mm)	6,38 +/- 0,10 mm 7,00 +/- 0,10 mm 8,80 +/- 0,10 mm
Geflecht	blanker Kupferdraht
Außenmantel	aus PVC, Farbe: grün

Technische Daten:

Wellenwiderstand	75 Ohm +/- 1 Ohm
Kapazität (pf/m)	67 +/- 3
Gleichstromwiderstand (Ω/Km)	Innenleiter bei 20°C <24,0 Außenleiter bei 20°C < 7,5
Dämpfung bei 20°C (dB/100m)	1 MHz: 0,6db 5 MHz: 1,4 db 10 MHz: 2,0 db
Betriebstemperatur	-40°C bis +70°C (fest verlegt)
Biegeradius	min. 45mm

Besondere Merkmale

Mantelfarbe
grün oder schwarz

Artikel Bezeichnung	IZI Ohm	Kupferzahl (mm)	Außendurchm.(mm)	Gew. (kg/km)	Artikelnummer
Video grün 1,0 / 6,6	75	39,0	9,80	140	10350210