



YR Klingelmantelleitung

Isolierte Schaltdrähte - Cu-verzinkt - PVC-isoliert

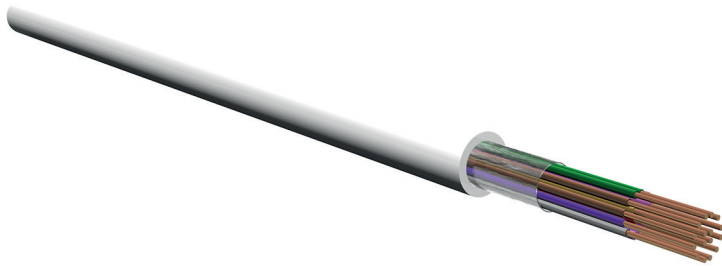

Querschnitt



nach VDE 0815

Verwendung:

Für feste Verlegung als Isolationsleitung auf und unter Putz. Sie dürfen jedoch nicht für Starkstrom-Installationszwecke eingesetzt werden. Als Signalübertragung in Fernmelde- und Türsprechanlagen etc. Sie sind für alle Arten von Betriebsstätten zugelassen.

Aufbau:

Leiter	Kupfer blank, Klasse 1 - eindrätig
Adern	Isolation aus PVC
Außenmantel	PVC

Besondere Merkmale

Mantelfarbe
weiß

Technische Daten:

Nennspannung	100V
Prüfspannung	2500V
Temperaturbereich	-5°C bis +70°C
Biegeradius	7,5 x Leitungsdurchmesser

Artikel	Bezeichnung	Cu-Gewicht	Außendurchm.(mm)	Gew. (kg/km)	Artikelnummer
YR	2x0,8	9,6	4,0	25	3331002
VR	3x0,8	14,4	4,4	32	3331003
YR	4x0,8	19,2	4,9	40	3331004
YR	5x0,8	24,0	5,4	50	3331005
YR	6x0,8	28,0	5,8	58	3331006
YR	8x0,8	38,0	6,5	75	3331008
YR	10x0,8	48,0	7,6	98	3331010
YR	12x0,8	58,0	7,7	106	3331012
YR	14x0,8	67,0	8,2	122	3331014
YR	16x0,8	77,0	8,6	136	3331016
YR	20x0,8	96,0	9,1	173	3331020
YR	24x0,8	115,0	10,5	220	3331024