



(H)03 VH-H

PVC-Zwillingsleitung

RoHS

QUERSCHNITT

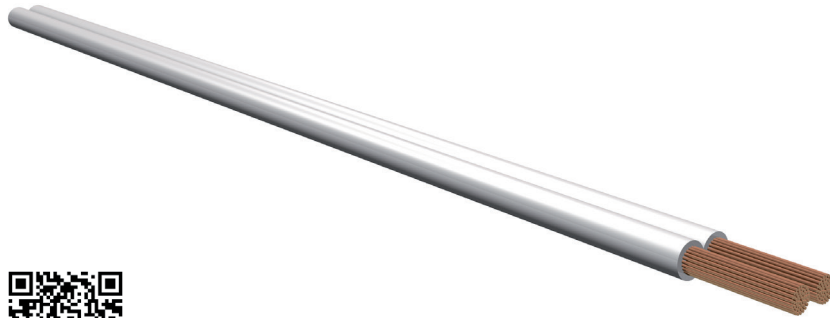

nach VDE 0281

VERWENDUNG

Bei sehr geringen mechanischen Beanspruchungen in Haushalten, Küchen, Büroräumen und für den Anschluss leichter Elektrogeräte. Nicht für Koch- und Heizgeräte geeignet.

BESONDERE MERKMALE

Mantelfarbe
weiß, schwarz

AUFBAU

Leiter Feindrähtiger Kupferleiter nach VDE 0295 Klasse 6
Isolierhülle Nach VDE 0207 Teil 4 Typ Y12

TECHNISCHE DATEN

Nennspannung 300 V
Prüfspannung 2000 V
Höchstzulässige Betriebsspannung in Dreh- und Einphasenwechselstromanlagen U_o/U 330/330 V
Gleichstromanlagen U_o/U 495/495 V

Artikel Bezeichnung	Cu-Gewicht	Außen Ø (mm)	Gew. (kg/km)	Artikelnummer
(H)03VH-H 2x0,75 PVC-Zwillingsleitung	14,4	3,2 x 6,4	36	1041301