



H05 VV-F

Mittlere PVC-Schlauchleitungen

RoHS

QUERSCHNITT

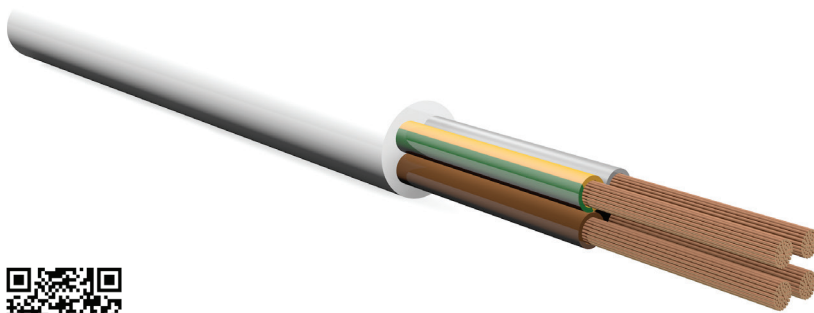

nach VDE 0285-525-2-11

VERWENDUNG

Für den Anschluss bei mittleren mechanischen Beanspruchungen, wie für den Anschluss von Waschmaschinen, Wäscheschleudern und -trocknern sowie Koch- und Heizgeräten ohne starken Wärmeeinfluss. Nicht für den Einsatz im Freien geeignet.

BESONDERE MERKMALE

Mantelfarbe
schwarz, weiß oder grau
mit Prägung

AUFBAU

Leiter	Cu-Litze blank, feindrähtig/ Adern konzentrisch in Lagen verseilt, gemäß DIN VDE 0281 Teil 5
Adern	Isolation aus PVC nach VDE 0207 Teil 4, Kennzeichnung farbig bzw. mit Zahlenaufdruck nach VDE 0293
Außenmantel	PVC nach VDE 0207 Teil 5

TECHNISCHE DATEN

Nennspannung	300 V / 500 V
Prüfspannung	2000 V
Isolationswiderstand	20 MΩ x Km bei 20°C
Betriebstemperatur	-40°C bis +70°C
max. Betriebstemperatur	+70°C
min. Verlegetemperatur	-5°C
max. Verlegetemperatur	+70°C
min. Biegeradius	10 x Kabeldurchmesser

Artikel	Bezeichnung	Cu-Gewicht	Außen Ø (mm)	Gew. (kg/km)	Artikelnummer
H05VV-F	2x1 weiß	19,0	8,0	65	1042003
H05VV-F	2x1 schwarz	19,0	8,0	65	1042006
H05VV-F	2x1,5 weiß	29,0	8,0	90	1042009
H05VV-F	2x1,5 schwarz	29,0	8,0	90	1042012
H05VV-F	2x2,5 weiß	48,0	10,6	130	1042015
H05VV-F	2x2,5 schwarz	48,0	10,6	130	1042018
H05VV-F	3G0,75 weiß	21,6	6,6	62	1042021
H05VV-F	3G0,75 schwarz	21,6	6,6	62	1042025
H05VV-F	3G1 weiß	29,0	7,2	79	1042028
H05VV-F	3G1 schwarz	29,0	7,2	79	1042031
H05VV-F	3G1,5 weiß	43,0	8,5	115	1042034
H05VV-F	3G1,5 schwarz	43,0	8,5	115	1042037
H05VV-F	3G1,5 grau	43,0	8,5	115	1042036
H05VV-F	3G2,5 weiß	72,0	9,7	175	1042040
H05VV-F	3G2,5 schwarz	72,0	9,7	175	1042043
H05VV-F	3G2,5 grau	72,0	9,7	175	1042042
H05VV-F	4G0,75 weiß	29,0	8,3	75	1042046
H05VV-F	4G0,75 schwarz	29,0	8,3	75	1042049
H05VV-F	4G1 weiß	38,0	9,0	90	1042052
H05VV-F	4G1 schwarz	38,0	9,0	90	1042055
H05VV-F	4G1,5 weiß	58,0	11,0	145	1042058
H05VV-F	4G1,5 schwarz	58,0	11,0	145	1042061
H05VV-F	4G1,5 grau	58,0	11,0	145	1042060
H05VV-F	4G2,5 weiß	96,0	12,5	198	1042064
H05VV-F	4G2,5 schwarz	96,0	12,5	198	1042067
H05VV-F	4G2,5 grau	96,0	12,5	198	1042066
H05VV-F	5G0,75 weiß	36,0	9,3	95	1042070
H05VV-F	5G0,75 schwarz	36,0	9,3	95	1042073
H05VV-F	5G1 weiß	48,0	9,8	112	1042076
H05VV-F	5G1 schwarz	48,0	9,8	112	1042079
H05VV-F	5G1,5 weiß	72,0	10,6	173	1042082
H05VV-F	5G1,5 schwarz	72,0	10,6	173	1042085
H05VV-F	5G1,5 grau	72,0	10,6	173	1042084
H05VV-F	5G2,5 weiß	120,0	12,7	259	1042088
H05VV-F	5G2,5 schwarz	120,0	12,7	259	1042091
H05VV-F	5G2,5 grau	120,0	12,7	259	1042089